

IFL-technische Mitteilung Nr. 09/2010 vom 23.04.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Peugeot 206 Dachhimmel

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	206	Audatex Code: -/-
Typ:	alle	DAT-Code: -/-
Baujahr:	-/-	

Bei den Datenanbietern Audatex und DAT gab es zu den o. g. Modellen bisher die Position N (Audatex) bzw. A (DAT), die einen beschädigungsfreien Aus-/Einbau und somit eine „Wiederverwendung“ des Dachhimmels bedeuten.

Aus Praxismeldungen wurde der IFL jedoch bekannt, dass der Dachhimmel bei diesen Fahrzeugmodellen nicht beschädigungsfrei ausgebaut und somit **nicht** wieder verwendet werden kann.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat sich mit dem Automobilhersteller Peugeot in Verbindung gesetzt und festgestellt, dass in den Originalunterlagen folgender Hinweis aufgeführt ist: „**Nicht wieder verwendbarer Dachhimmel**“.

Die IFL hat die Datenanbieter DAT und Audatex umgehend auf dieses Problem aufmerksam gemacht.

Die Datenanbieter werden die Vorgabe „Wiederverwendung des Dachhimmels“ aus ihren Systemen entfernen und diese Position nur noch als „E“ verfügbar machen.

Hinweis:

Beigefügt finden Sie die Originaldokumentation von Peugeot zu den o. g. Modellen bezüglich des Aus-/ Einbau des Dachhimmels.

Verwenden Sie diese IFL-Mitteilung bei Bedarf, ggf. durch Beifügung an die Rechnung.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Ausbau - Einbau : Dachhimmel

C4DG1HF1

LIMOUSINE 4 TUREN

AUSBAU - EINBAU : DACHHIMMEL

1. Empfohlenes Werkzeug

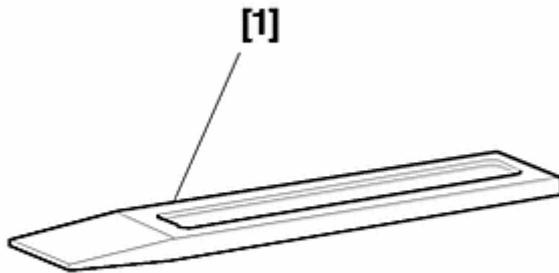


Abb. : C5FK09WC

[1] Spatel (-).1350.

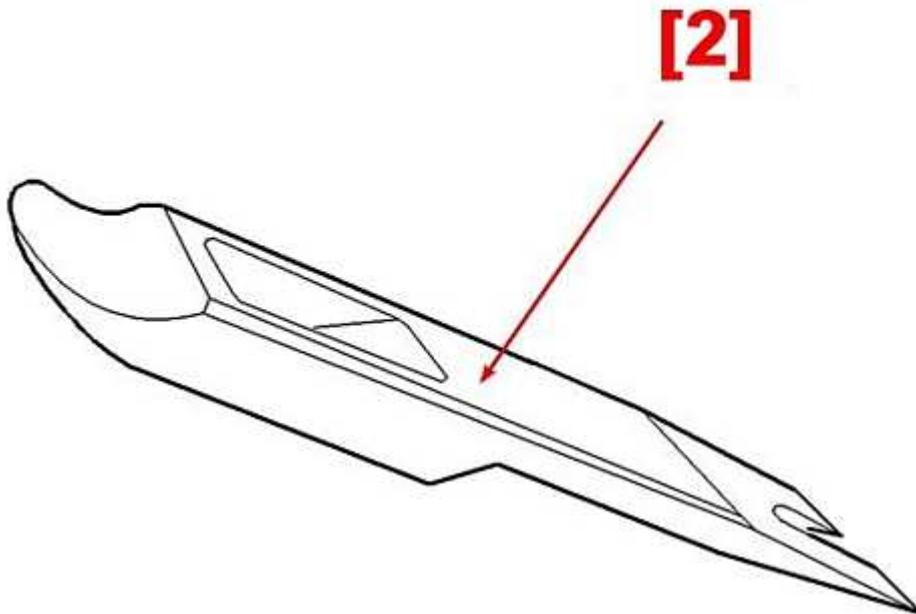


Abb. : C4BK547D

[2] Löse-Spatel (-).1330-E.

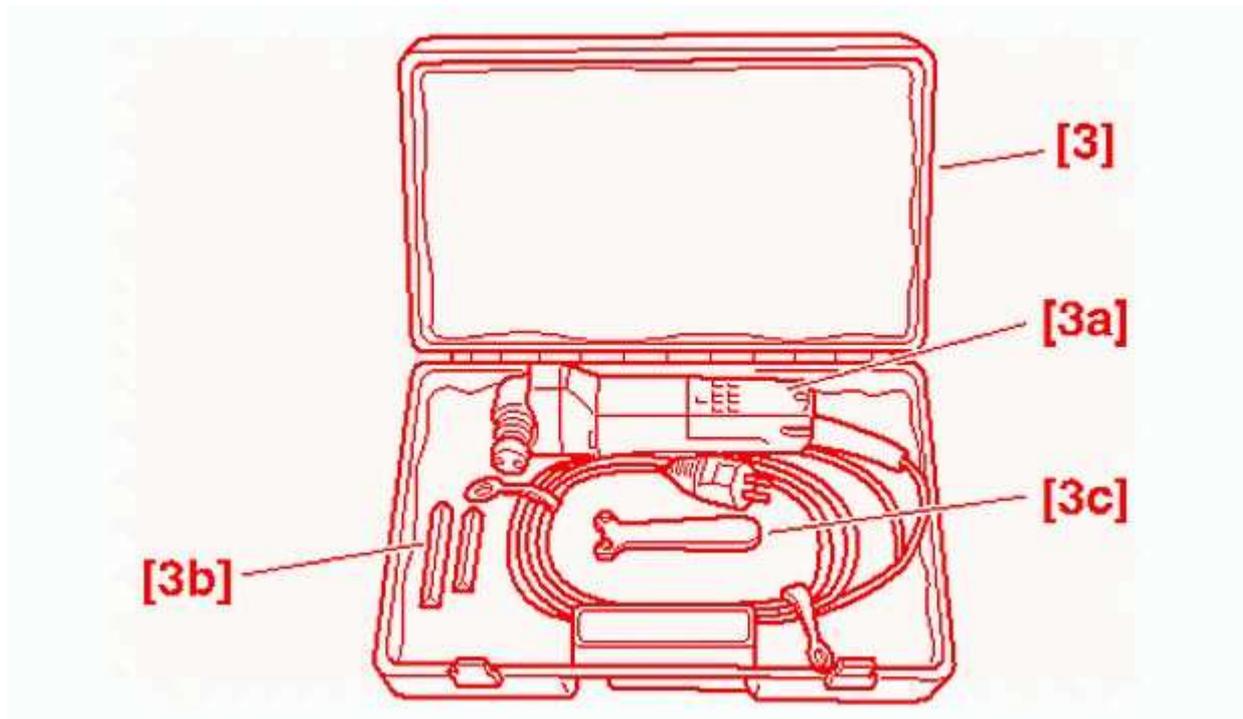


Abb. : C4DK0FDD

[3] Werkzeugsatz Elektroschneider FEIN :

- [3a] Elektroschneider
- [3b] Zusammensetzung
- [3c] Hakenschlüssel

2. Ausbau

Alle Sitze vorn und hinten schützen.

Abnehmen (Mit Hilfe des Werkzeugs [1]) :

- Die Deckenleuchte
- Die Dachkonsole
- Die Sonnenblenden
- Die vorderen Haken der Sonnenblenden
- Die Haltegriffe
- Die hinteren Stifte

Teilweise lösen : Die Türrahmendichtungen im oberen Bereich (Mit Hilfe der Werkzeuge [1 - 2]) .

Abnehmen (Mit Hilfe der Werkzeuge [1 - 2]) :

- Die vorderen Dachsäulenverkleidungen
- Gurtschlösser oben (Vorn)
- Die oberen Verkleidungen der B-Säule

- Die hinteren Seitenverkleidungen (Hinten)

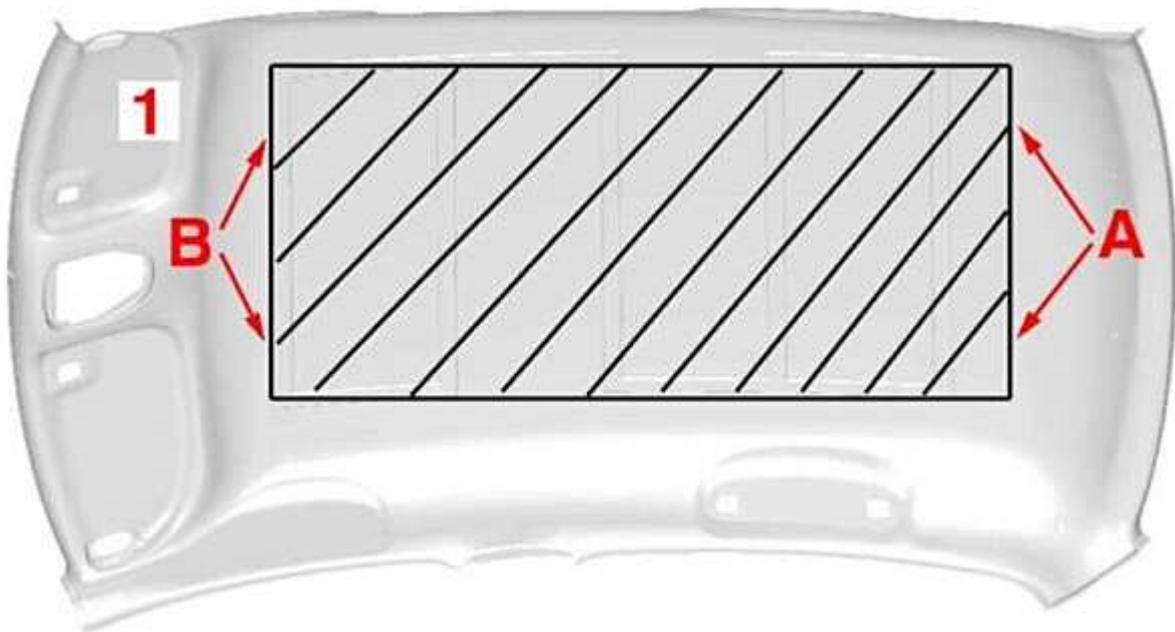


Abb. : C4DK0FED

Den Dachhimmel (1) schrittweise ablösen, dabei hinten (A) beginnen und nach vorn (B) fortsetzen (Mit Hilfe einer Spachtel) .

WICHTIG : Die Ecken der Spatel müssen abgerundet sein, um Verletzungen und Beschädigungen des Dachhimmels zu vermeiden.

ACHTUNG : Die seitlichen Bereiche der Spatel schärfen, um das Eindringen des Werkzeugs und das Ausschneiden zu erleichtern.

HINWEIS : Handschuhe und Schutzbrillen tragen.

ACHTUNG : Beim Ablösen des Dachhimmels nicht zu stark daran ziehen (Gefahr der Beschädigung oder Verformung des Dachs) .

Die Vordersitze vorsetzen und neigen (Maximal) .

~~Dachhimmel durch die Beifahrertür herausnehmen.~~

HINWEIS : Nicht wieder verwendbarer Dachhimmel .

3. Einbau

HINWEIS : Für die folgenden Arbeitsschritte Handschuhe, Schutzbrillen, Mundschutz und Schutzhelm tragen.

Die Kleber- und Materialrückstände am Dach entfernen (Mit Hilfe des Werkzeugs [3] - Klinge Nr. 128) . Sauberkeitsvorkehrungen beachten.

Die Vordersitze vorsetzen und neigen (Maximal) .

HINWEIS : Für diese Arbeiten sind zwei Personen erforderlich.

ACHTUNG : Der Himmel muß überaus vorsichtig gehandhabt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Den neuen Dachhimmel vorsichtig durch die Beifahrertür-Öffnung einführen.

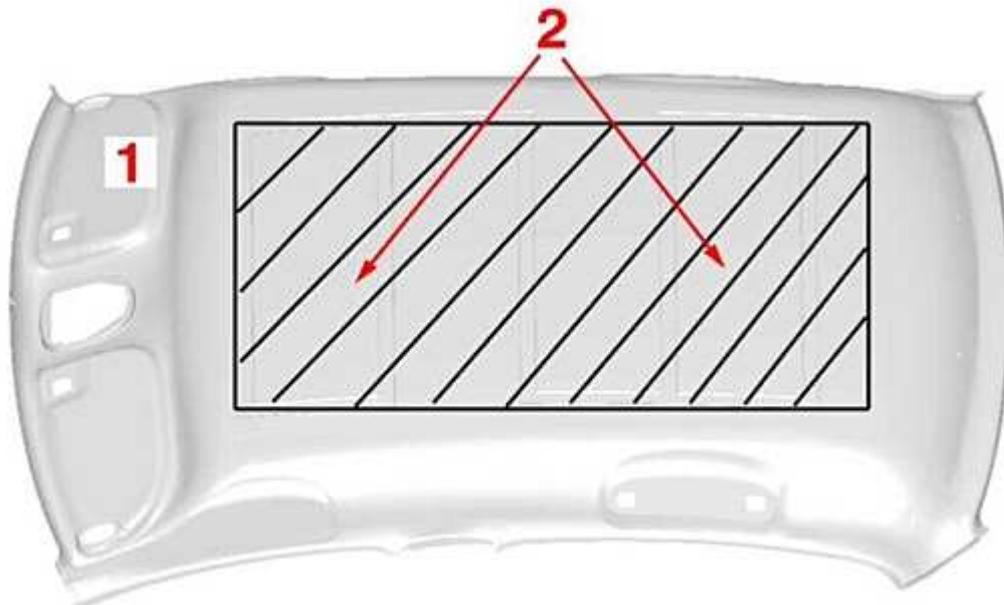


Abb. : C4DK0FFD

Am Dachhimmel (1) eine Schicht Neopren-Kleber auftragen (Neoprenkleber (B2)).

Klebebereich (2) einhalten.

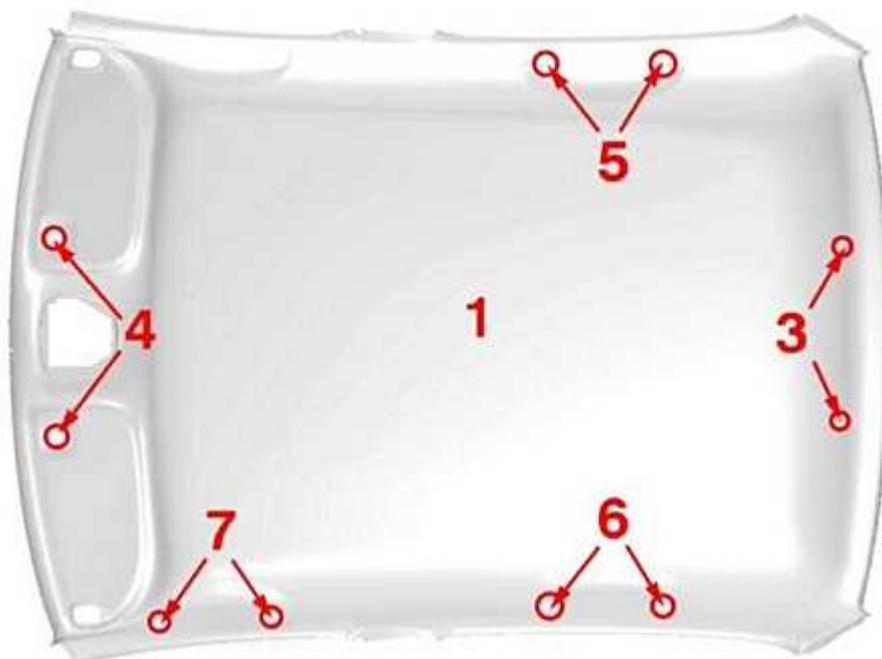


Abb. : C4DK0FGD

HINWEIS : Für diese Arbeiten sind zwei Personen erforderlich.

ACHTUNG : Der Himmel muß überaus vorsichtig gehandhabt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Den Dachhimmel (1) am Dach vorpositionieren.

Den Himmel (1) fixieren mit :

- Die hinteren Stifte (3)
- Die vorderen Haken der Sonnenblenden (4)
- Die Haltegriffe (5 - 6 - 7)

Den Himmel (1) am Dach andrücken und kurze Zeit angedrückt halten.

Die Auflage des Dachhimmels mit einem Schaumstoffstück sicherstellen, um Beschädigungen des Himmels zu vermeiden.

Einbau in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus fortsetzen.

Die Verkleidung mit Wasser und Seife reinigen.

Späne Saugen.